

Transformador tipo estación con gargantas clase 15 KV





● ESPECIFICACIONES

TRANSFORMADOR TIPO ESTACIÓN CON GARGANTAS				13,200-220Y/127		
KVA	A	B	C	RADIADORES	PESO	ACEITE
225	1447	1774	1127	SÍ	1053	371
500	1428	1760	1180	SÍ	1215	405
300	1517	1766	1190	SÍ	1526	530
750	1812	1957	1281	SÍ	2021	675
1000	1860	2020	1320	SÍ	2230	720
1500	2045	2633	1396	SÍ	3290	930
2000	2177	2809	1433	SÍ	3415	1090
2500	2475	2860	1470	SÍ	4160	1213
3000	2660	2946	1560	SÍ	5000	1425

ACOTADO	MM
ESCALA	1:50
FECHA	05/05/2026

● COMPONENTES

NUM	DESCRIPCIÓN
01	Oreja De Izaje
02	Boquillas De Baja Tensión
03	Radiadores
04	Dato Estarcido De La Capacidad
05	Juego De Tierra Tipo B
06	Placa De Datos
07	Válvula De Drenaje Y Muestreo
08	Indicador De Nivel De Aceite
09	Indicador De Temperatura De Aceite
10	Válvula De Sobrepresión
11	Boquillas De Media Tensión
12	Cambiador De Derivaciones
13	Tapa De Registro
14	Garganta De Media Tensión
15	Garganta De Baja Tensión

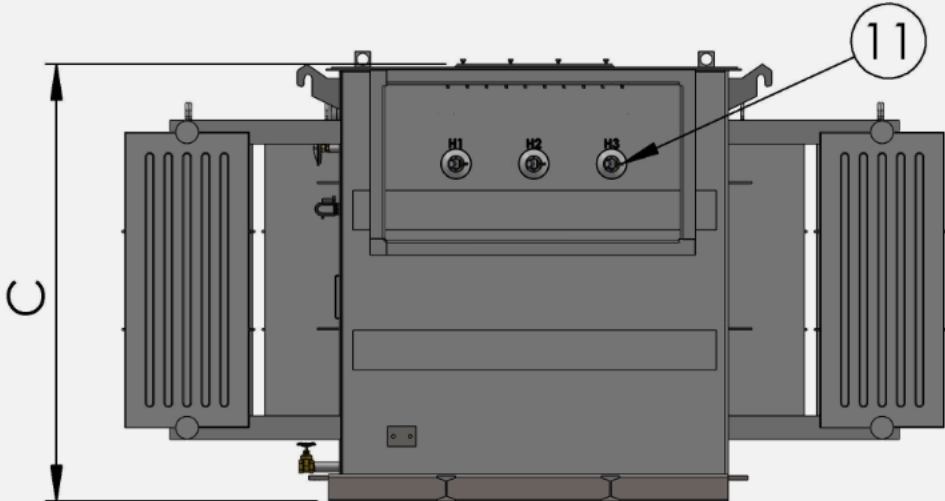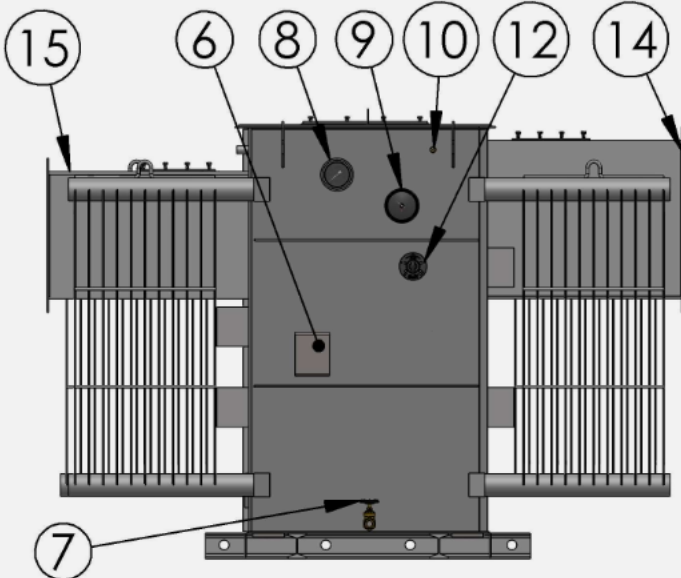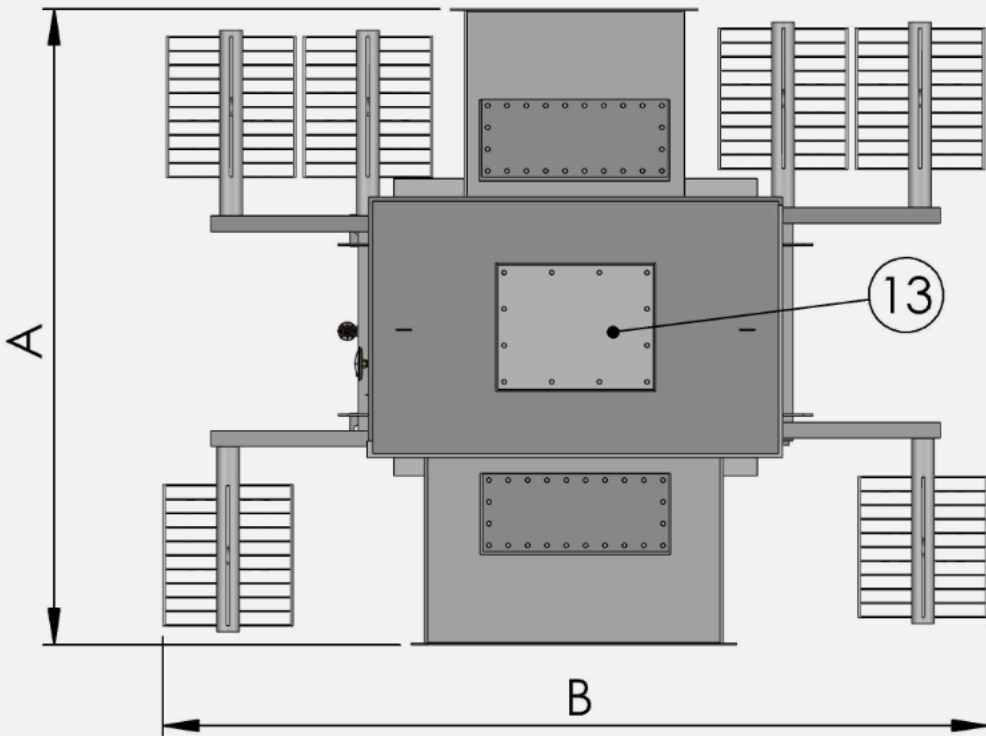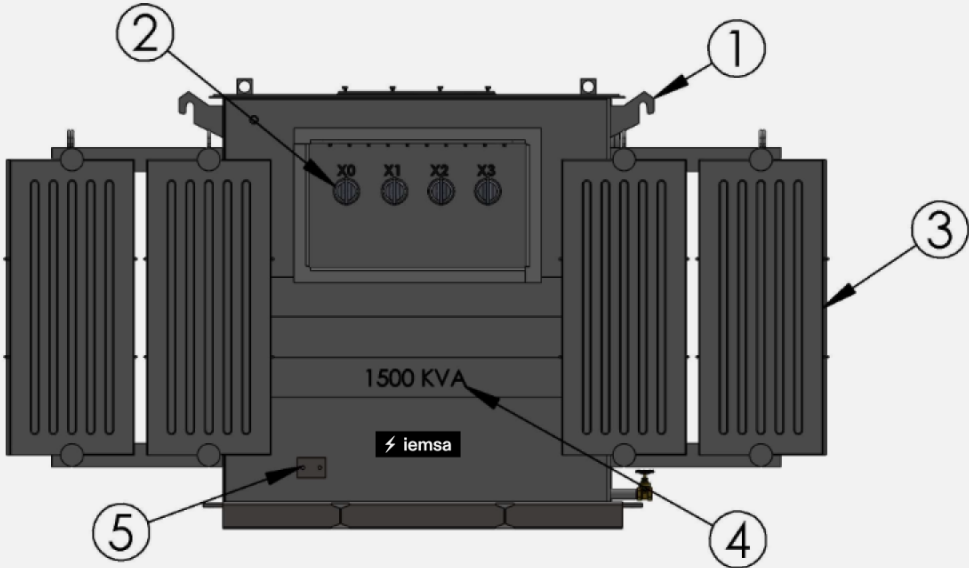

Transformador tipo estación con gargantas clase 25 KV





● ESPECIFICACIONES

TRANSFORMADOR TIPO ESTACIÓN CON GARGANTAS				23,000-220Y/127		
KVA	A	B	C	RADIADORES	PESO	ACEITE
225	1560	1790	1200	SÍ	1130	390
500	1674	1810	1247	SÍ	1420	526
300	1742	1890	1313	SÍ	1880	730
750	1830	2293	1370	SÍ	2380	875
1000	1950	2530	1450	SÍ	2430	960
1500	2080	2832	1500	SÍ	3140	1140
2000	2195	2890	1544	SÍ	3900	1350
2500	2490	3026	1583	SÍ	4370	1515
3000	2560	3050	1672	SÍ	5390	1645

ACOTADO	MM
ESCALA	1:50
FECHA	05/05/2026

● COMPONENTES

NUM	DESCRIPCIÓN
01	Oreja De Izaje
02	Boquillas De Baja Tensión
03	Radiadores
04	Dato Estarcido De La Capacidad
05	Juego De Tierra Tipo B
06	Placa De Datos
07	Válvula De Drenaje Y Muestreo
08	Indicador De Nivel De Aceite
09	Indicador De Temperatura De Aceite
10	Válvula De Sobrepresión
11	Boquillas De Media Tensión
12	Cambiador De Derivaciones
13	Tapa De Registro
14	Garganta De Media Tensión
15	Garganta De Baja Tensión

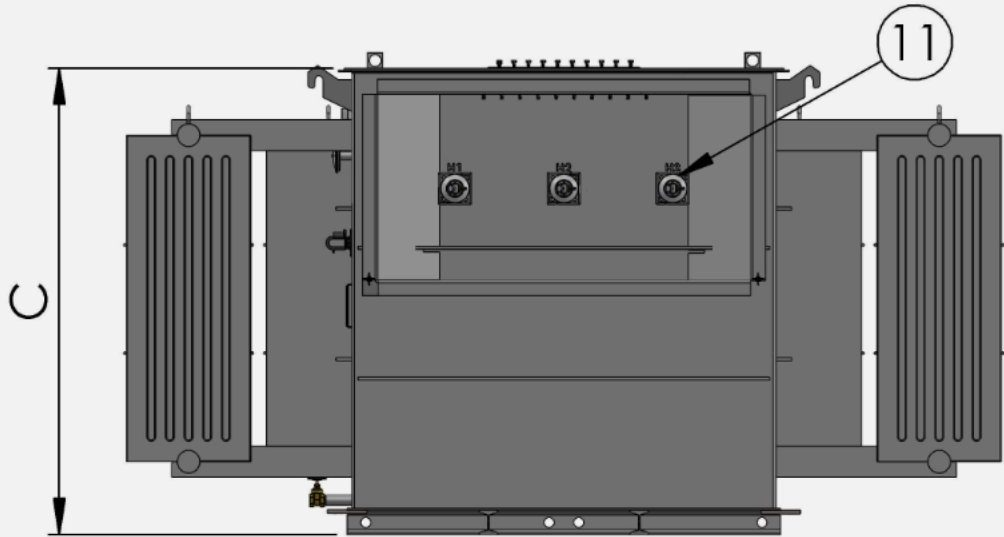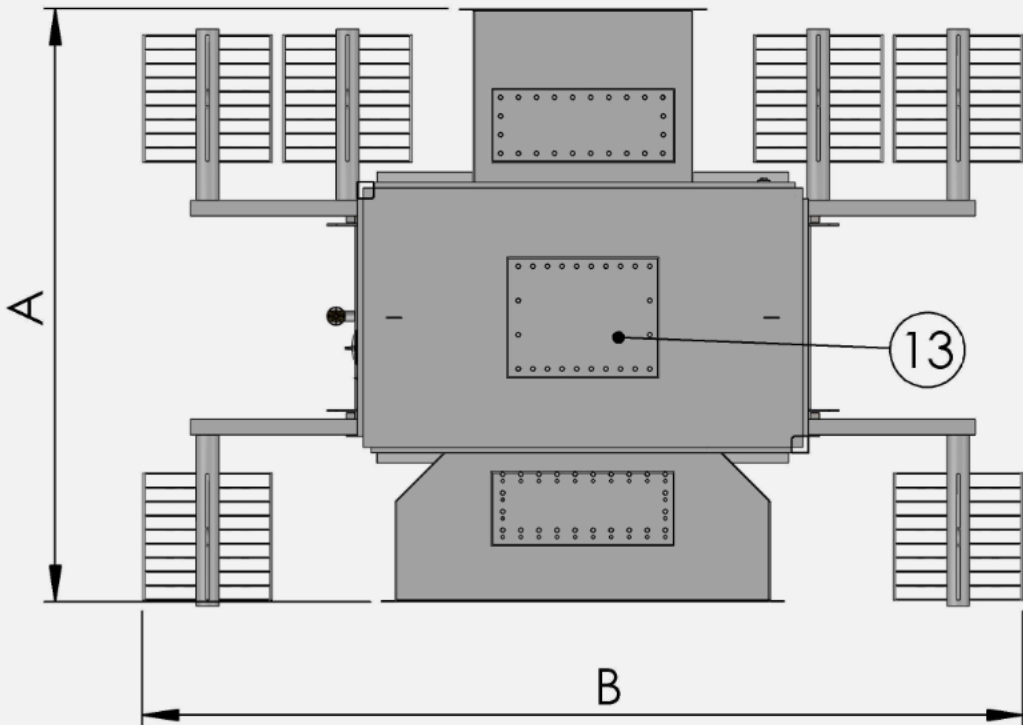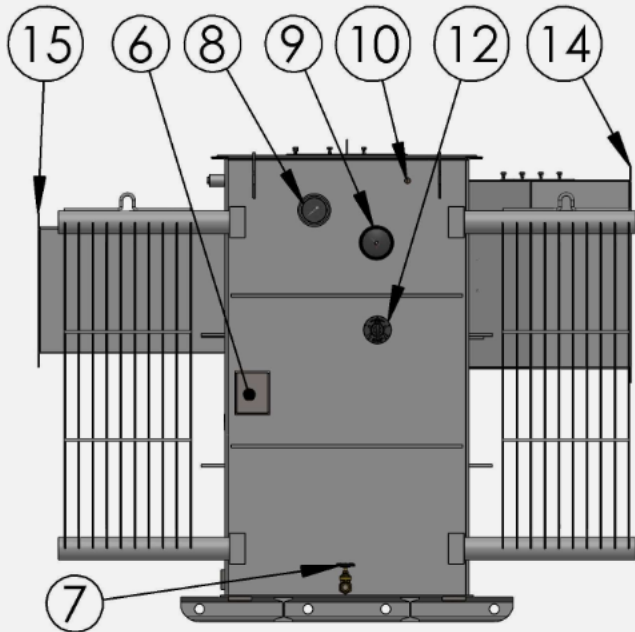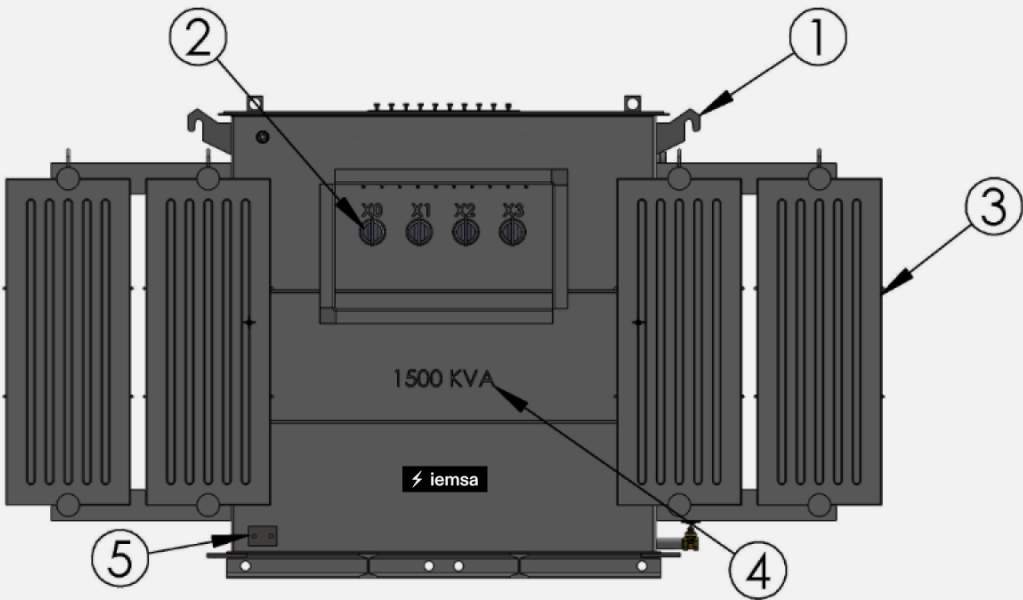

Transformador tipo estación con gargantas clase 34.5 KV

● ESPECIFICACIONES

TRANSFORMADOR TIPO ESTACIÓN CON GARGANTAS				33,000-220Y/127		
KVA	A	B	C	RADIADORES	PESO	ACEITE
225	1580	1810	1260	SÍ	1160	460
500	1904	1850	1310	SÍ	1180	700
300	1984	1870	1361	SÍ	1580	870
750	2123	2597	1462	SÍ	2437	966
1000	2240	2670	1510	SÍ	2620	1200
1500	2376	2870	1594	SÍ	3850	1380
2000	2290	2960	1625	SÍ	4603	1496
2500	2510	3054	1661	SÍ	4862	1756
3000	2630	3250	1738	SÍ	5505	1934

ACOTADO	MM
ESCALA	1:50
FECHA	05/05/2026

● COMPONENTES

NUM	DESCRIPCIÓN
01	Oreja De Izaje
02	Boquillas De Baja Tensión
03	Radiadores
04	Dato Estarcido De La Capacidad
05	Juego De Tierra Tipo B
06	Placa De Datos
07	Válvula De Drenaje Y Muestreo
08	Indicador De Nivel De Aceite
09	Indicador De Temperatura De Aceite
10	Válvula De Sobrepresión
11	Boquillas De Media Tensión
12	Cambiador De Derivaciones
13	Tapa De Registro
14	Garganta De Media Tensión
15	Garganta De Baja Tensión

